

Idéales

PERÇEUSES COLONNES

Monophasé

pour le perçage dans la métallurgie,
la serrurerie, l'agriculture, la mécanique...

☐☐☐ Réf : F13355FCD / F16412FCD


**GAMME
B16**

5 vitesses

**GAMME
CM2**

12 vitesses

F13355FCD

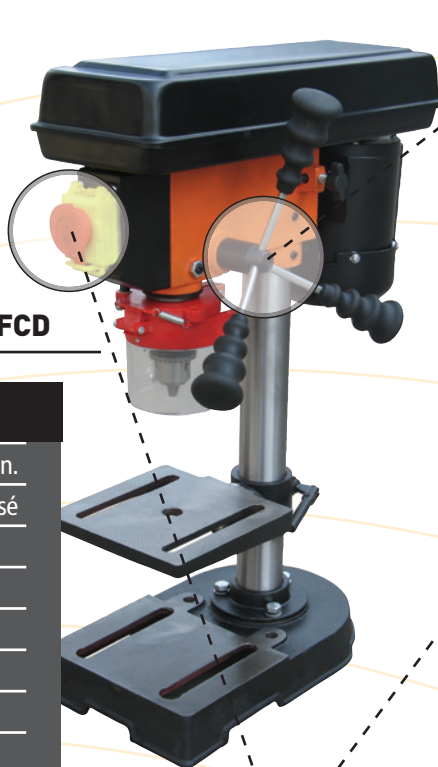

**Cabestan
3 branches**

F16412FCD



Interrupteur de sécurité
avec système intégré d'arrêt d'urgence
«coup de poing» à manque de tension

CARACTÉRISTIQUES	F13355FCD	F16412FCD
Puissance	350 W - S2 15 min.	450 W - S2 30 min.
Tension	230 V - monophasé	230 V - monophasé
Nombre de vitesses	5	12
Mandrin	Clé	Clé
Diamètre de colonne	46 mm	60 mm
Dimension de base	314 x 200 mm	355 x 235 mm
Dimension de table	160 x 160 mm	200 x 200 mm
Hauteur - Poids	58 cm / 16 kg	80 cm / 34 kg
Pression / puissance sonore	73 dB / 86 dB (A)	73 dB / 86 dB (A)

CAPACITÉS	F13355FCD	F16412FCD
Capacité de broche	13 mm	16 mm
Course de broche	50 mm	60 mm
Capacité mandrin	13 mm	16 mm
Plage de vitesses	580 - 2650 /min	220 - 2450 /min
Cône morse	B16	CM2
Distance Broche/colonne	104 mm	126 mm



www.feider.fr

Perçage

Qualité

Prix